
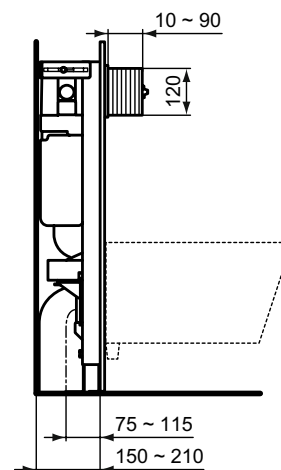


Mounting Frame

ProSys

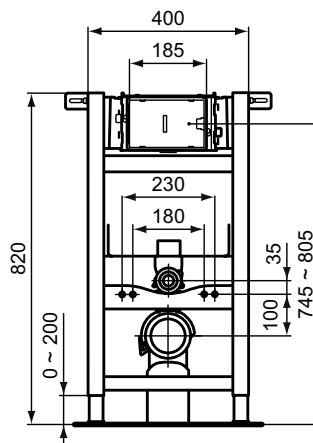

Číslo položky: R009067

ProSys™ podomítkový WC modul 150 M

ProSys™ podomítkový modul 150 M pro závěsné klozety - instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádkkartonu. Volitelné ovládání zepředu nebo shora. Výška pouze 82 cm - ideální pro nižší instalaci (např. pod okno). Minimální instalační hloubka 150 mm. Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0 – 200 mm), s antikorozní ochranou a ochranou proti poškrábání. Odpadní koleno hloubkově nastavitelné. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg. Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix. Pro závěsná WC s montážními rozměry 180 nebo 230 mm. Podomítková nádržka z polypropylenu (PP), který je velmi odolný k tepelnému namáhání. Dodáváno s anti-kondenzačním obložení. Dvojitelné splachování přednastavené na 6/3 l s možností nastavení na objemy 4/2, 6/3 nebo 7/3 litrů. Úsporná technologie SmartValve™ (může ušetřit až 9 l za den), CE označení EN 14055 CL1. Tichý ventil podle standardní kategorie NF akustická třída 1. Údržba nádržky bez nutnosti použití speciálního nářadí. Možné použití s mechanickým nebo pneumatickým ovládacím tlačítkem. Přestavbový set pro pneumatické ovládání - nutno objednat separátně. Lze kombinovat s hygienickým splachovacím systémem SmartFlush™.

Barva: 67 - Neutrální/Bez úpravy

Technologie: Smart Valve, Tichý ventil

Další podrobnosti o produktu:

Typ:	Ne-samostatně stojící WC rámy
Montáž:	Závěsné WC
Typ provozu:	Mechanické
Otvory an baterie:	0
Čistá hmotnost (kg):	9,41
Materiál:	Směs materiálů
Výška (mm):	1020
Šířka (mm):	400
Hloubka (mm):	150
Kapacita (Litry):	4
Sekundární kapacita (Litry):	2

Ideal Standard s.r.o – Česká republika

Zemská 623, 415 01 Teplice, Česká republika

Email: technickedotazy@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.cz