


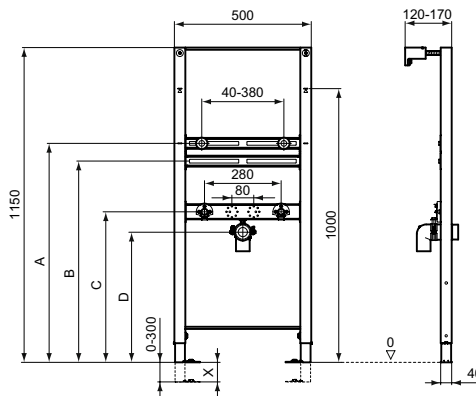

| Ref. | Min height | Max height |
|------|------------|------------|
| A    | 665-X      | 1070       |
| B    | 605-X      | 1010       |
| C    | 537,5-X    | 935        |
| D    | =C-50      | 885        |

Číslo položky: **R010267**

## ProSys™ podomítkový modul pro umyvadla

ProSys™ podomítkový modul pro umyvadla - instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádkartonu. Vhodný pro použití s umyvadlem se stojánkovou bateríí. Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0 – 300 mm), s antikorozi ochranou a ochranou proti poškrábání. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 150 kg. Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix. Minimální instalační hloubka 120 mm. Nastavitelné montážní držáky příslušenství.

Barva: 67 - Neutrální/Bez úpravy

### Další podrobnosti o produktu:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Typ:                 | ProSys™ Non-WC        |
| Otvory an baterie:   | 0                     |
| Čistá hmotnost (kg): | 4                     |
| Materiál:            | Směs materiálů        |
| Výška (mm):          | 1150                  |
| Šířka (mm):          | 500                   |
| Hloubka (mm):        | 170                   |
| Instalace:           | Suchá zedř Pevná zedř |
| Upevnění:            | Stěna a podlaha       |