
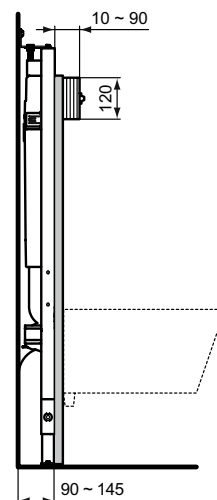


## Mounting Frame

## ProSys

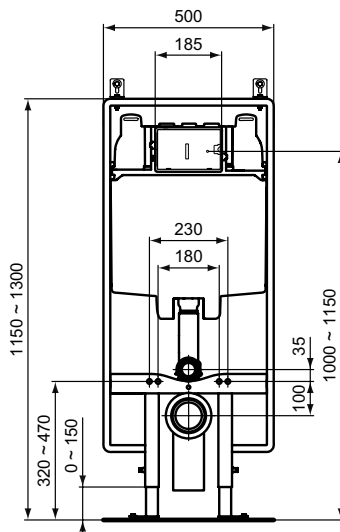

Číslo položky: **R014367**

### ProSys™ podomítkový WC modul 80 M

ProSys™ podomítkový modul 80 M pro závěsné klozety - instalace před pevnou stěnu nebo do lehké příčky ze sádkkartonu. Ovládání zepředu. Minimální instalační hloubka 90 mm. Samonosný rám z ocelových profilů s výškově nastavitelnými patkami (0 – 150 mm), s antikorozií ochranou a ochranou proti poškrábání. Hloubkově nastavitelné odpadní koleno. Testovaná nosnost rámu pro zatížení 400 kg. Snadná a rychlá instalace díky systému EasyFix. Pro závěsná WC s montážními rozměry 180 nebo 230 mm. Podomítková nádržka z polypropylenu (PP), který je velmi odolný k tepelnému namáhání. Dodáváno s anti-kondenzačním obložním. Dvojitelné splachování přednastavené na 6/3 l s možností nastavení na objemy 4/2, 6/3 nebo 7/3 litrů. Úsporná technologie SmartValve™ (může ušetřit až 9 l za den), CE označení EN 14055 CL1. Tichý ventil podle standardní kategorie NF akustická třída 1. Údržba nádržky bez nutnosti použití speciálního nářadí. Možné použití s mechanickým, pneumatickým nebo elektronickým ovládacím tlačítkem. Přestavbové sety pro pneumatické nebo elektronické ovládání - nutno objednat separátně. Lze kombinovat s hygienickým splachovacím systémem SmartFlush™

Barva: 67 - Neutrální/Bez úpravy

Technologie: Smart Valve

#### Další podrobnosti o produktu:

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Typ:                         | Ne-samostatně stojící WC rámy |
| Montáž:                      | Závěsné WC                    |
| Typ provozu:                 | Mechanické                    |
| Otvory an baterie:           | 0                             |
| Čistá hmotnost (kg):         | 11,51                         |
| Materiál:                    | Směs materiálů                |
| Výška (mm):                  | 1300                          |
| Šířka (mm):                  | 500                           |
| Hloubka (mm):                | 90                            |
| Kapacita (Litry):            | 4                             |
| Sekundární kapacita (Litry): | 2                             |

Ideal Standard s.r.o – Česká republika

Zemská 623, 415 01 Teplice, Česká republika

Email: [technickedotazy@idealstandard.com](mailto:technickedotazy@idealstandard.com) - Web: [www.idealstandard.cz](http://www.idealstandard.cz)