
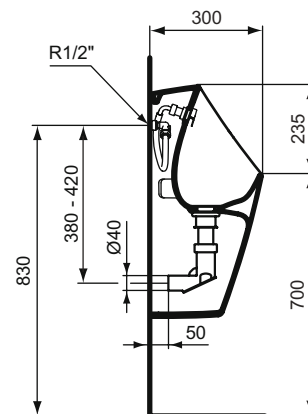


Urinal

Sphero

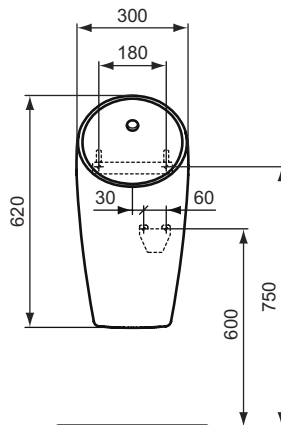

Číslo položky: **E208501**

Urinal MAXI Smart Hybrid (6 V)

SPHERO Maxi Smart Hybrid (napájení 6V baterie) Zadní přívod a zakrytý odpad, kompletně uzavřená konstrukce včetně splachovací elektroniky Smart Hybrid. Bez oplachového kruhu pro snadnou údržbu a maximální opláchnutou plochu. Anti-splash geometrie pro omezení rozstříku mimo urinál a kontaminace vnějšího prostoru. Smart konzole s odklápěcím ramenem pro snazší montáž, údržbu a servis (bez nutnosti odkládat keramiku na podlahu). Splachovací tryska s krytkou (vč. loga IS) se zpětnou klapkou a omezovačem průtoku. Shora instalovaný odpad pro snazší údržbu, krytka odpadu s designem omezujícím rozstřík a servisní klíč. Instalační šablona pro snadnou přípravu a montáž, vč. těsnění proti vodě (není nutnost silikonu) a pro ochranu keramika/stěna. Smart Hybrid splachovací elektronika, včetně Smart Senzoru, Waterless kartuše (není nutný sifon) a odpadní sady - detekuje přítomnost moči. Připojovací sada s fl exi hadičkou a uzavíracím ventilem. Hybrid mode (tovární nastavení): Smart Hybrid technologie detekuje moč a aktivuje spláchnutí na každých 30 minut (0,85 l/spláchnutí); V případě, že urinál není pravidelně používán, hygienické spláchnutí proběhne každých 24 hodin; Senzor varuje při nežádoucím protékání vody, nebo zablokováném odpadu a aktivuje varovné světlo. Doporučené příslušenství: Antivandal zajištění (E202767); Smart Hybrid waterless kartuše (EW03367); E-hybrid komunikační modul - v případě požadavku na změny továrních nastavení (E209667); Zdroj 220V - NUTNÉ při použití E-hybrid modulu (E209567); Podomítkový modul ProSys™ pro urinál - pro montáž do lehkých SDK příček (R010367); ProSys™ montážní držák příslušenství pro upevnění Smart konzole, NUTNÉ při instalaci s R010367 (R010467).

Barva: 01 - Bílá

Technologie: Hybridní splachování

Další podrobnosti o produktu:

Typ:	Přívod zezadu
Montáž:	Nástěnné
Typ provozu:	Senzor
Akreditace:	DIN EN 13407 CL1-II-1C
Pracovní tlak (bar):	3

Otvory an baterie:	0
Čistá hmotnost (kg):	21,75
Materiál:	Skelný porcelán
Výška (mm):	620
Šířka (mm):	300
Hloubka (mm):	300
Typ splachování:	Hybridní splachování

Ideal Standard s.r.o – Česká republika

Zemská 623, 415 01 Teplice, Česká republika

Email: technickedotazy@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.cz